


K2500

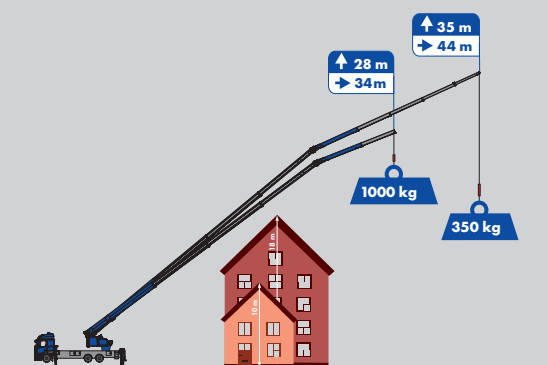

Hakenhöhe 58 m / Ausfahrlänge 59 m

max. Tragkraft 6.000 kg


3-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze



Ausstattung



Klaas Mastsystem



H-Abstützung



Aufbau-
automatik




hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Teleskopier-
winde



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung



XL-Funkfern-
steuerung



Hybridantrieb



Vollver-
kleidung



Personen-
sicherungsmodus



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	3,0/6,0 t
Hakenhöhe	58,00 m
Ausfahrlänge	59,00 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite (max.)	7,00 m
Windenzugkraft	4.500 kg

Klappspitze



Bereich (3.000 kg - 1.000 kg)	6,86 - 17,50 m
Bereich (750 kg - 500 kg)	17,50 - 18,75 m
Auszug 4, manuell (500 kg)	- 21,77 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


Arbeitsbereich*

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	16,00 m	30,50 m
2.500 kg	19,00 m	28,00 m
2.000 kg	22,50 m	24,00 m
1.000 kg	34,00 m	27,00 m
500 kg	45,00 m	20,50 m

Lastendiagramm*

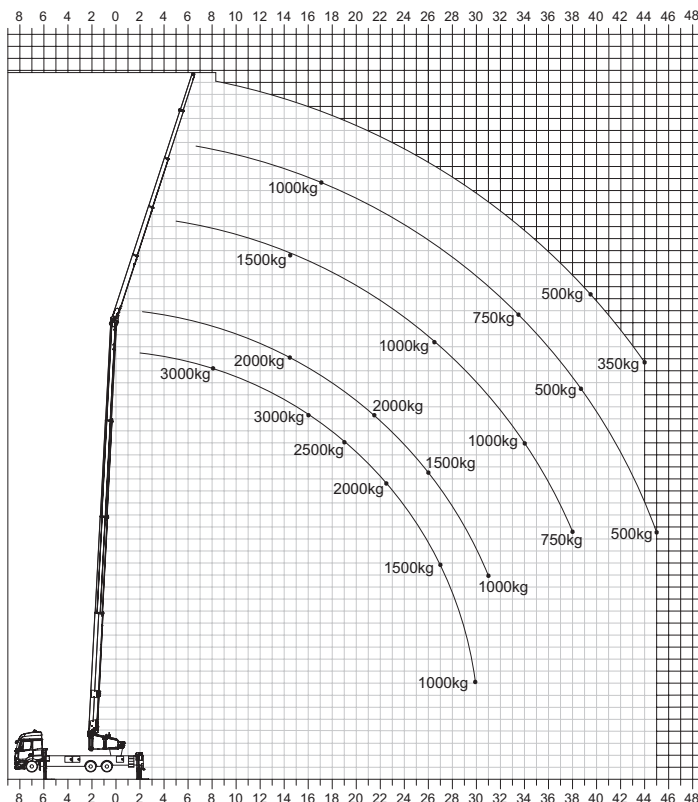

Bühnenbetrieb*

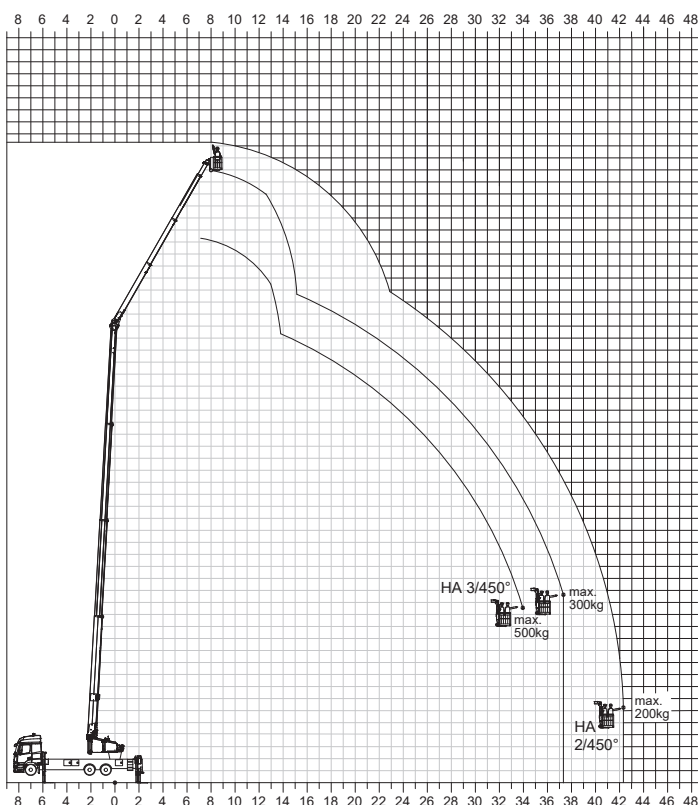

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 03/2024

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.