




Arbeitsbereich

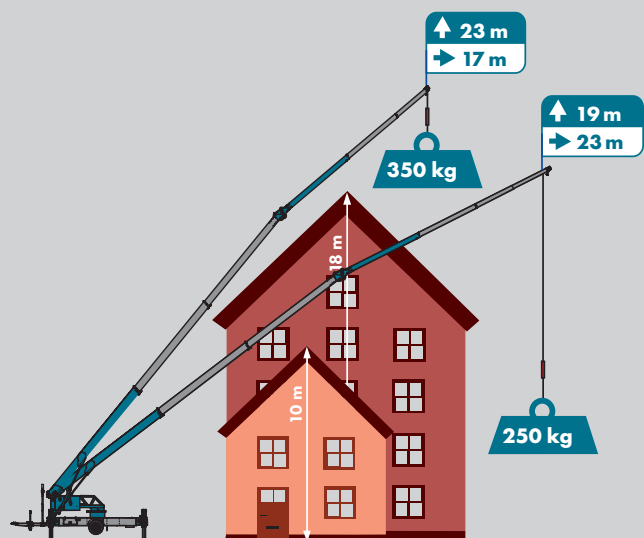


► Hakenhöhe 33 m / Ausfahrlänge 34,1 m

► max. Tragkraft 1.500 kg

► 23 m Reichweite mit 250 kg


Lastendiagramm

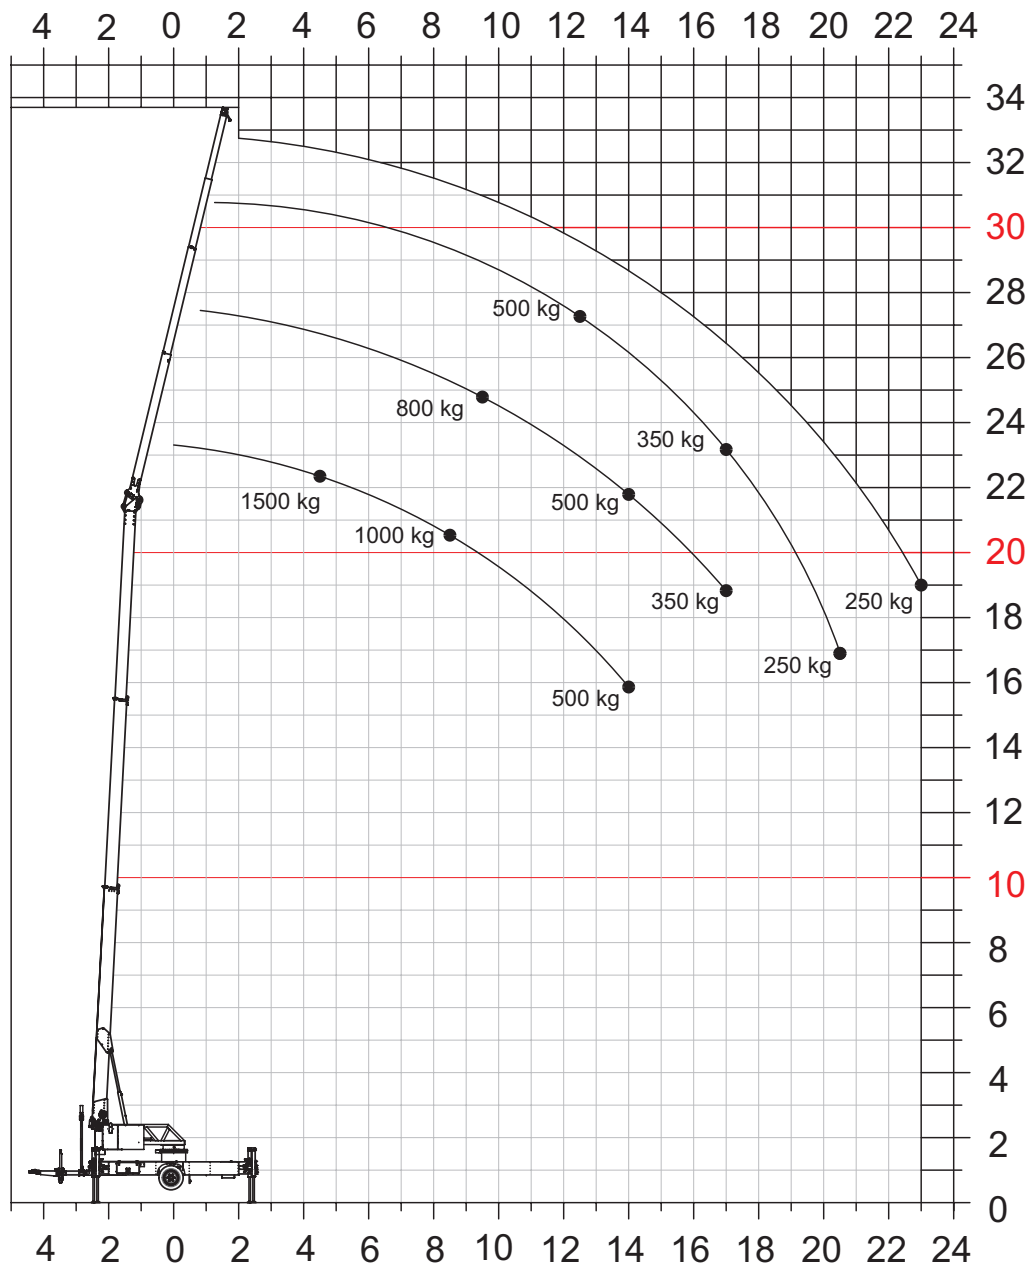

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
250 kg	23,00 m	19,00 m
350 kg	17,00 m	23,00 m
500 kg	14,00 m	21,50 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
1.000 kg	8,50 m	20,50 m
1.500 kg	4,50 m	22,00 m

Bühnenbetrieb

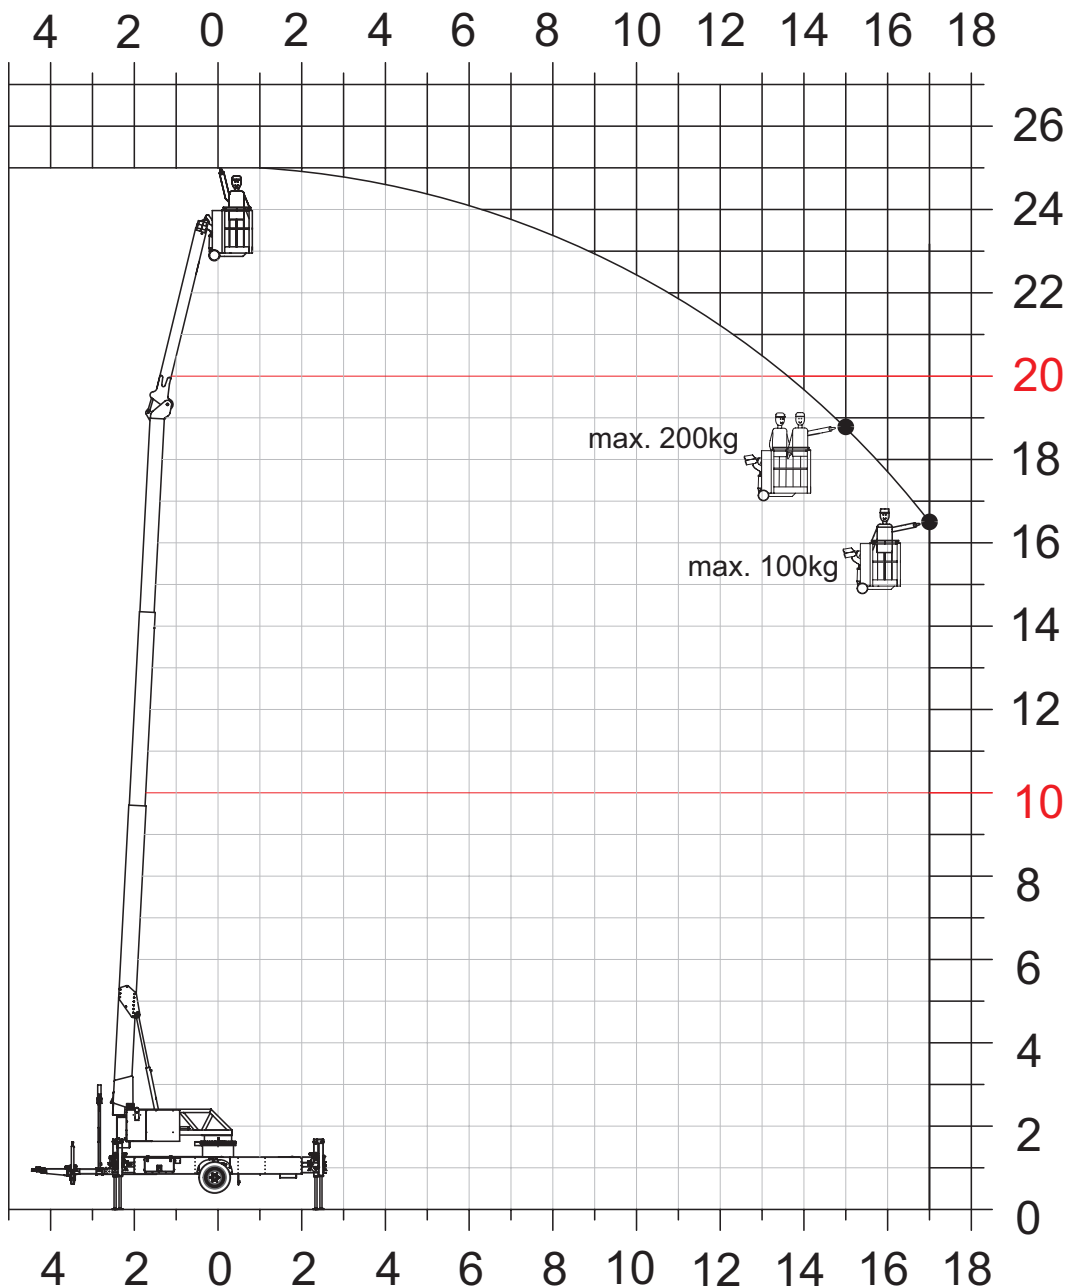

Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
100 kg	17,00 m	16,50 m
200 kg	15,00 m	19,00 m
max. Arbeitshöhe		25,00 m



Technische Daten

Tragkraft	
Hakenlast	1.500 kg
Windenzugkraft	1.500 kg

Hauptmast	
 Hakenhöhe	33,00 m
 Ausfahrlänge	34,10 m
 Arbeitshöhe bis zum Ausleger	21,61 m
Schwenkbereich	endlos drehbar


Klappspitze	
Klappspitze (1.500 kg)	4,98 m
Auszug 1 (800 kg)	8,27 m
Auszug 2 (500 kg)	10,40 m
Auszug 3 (250 kg)	12,31 m

H-Abstützung	
 Abstützung (max.) L x B	4,80 x 5,05 m
 Abstützbreite (min.)	2,85 m
 Abstützbreite 1-seitige Abst.	3,95 m


Antriebskonzepte	
D	Dieselmotor
RH	Hybridantrieb

Fahrzeug	
Fahrzeughöhe	2,59 m
Fahrzeugbreite	2,27 m
Fahrzeuglänge	9,24 m
Anhängelast	3,5 t


Klappspitze

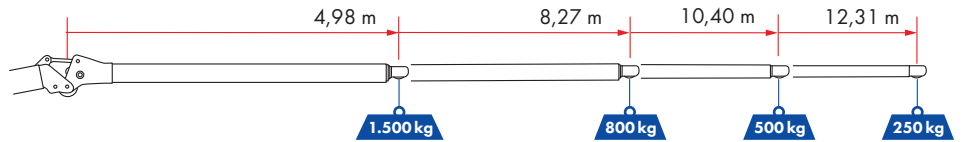

Abstützung

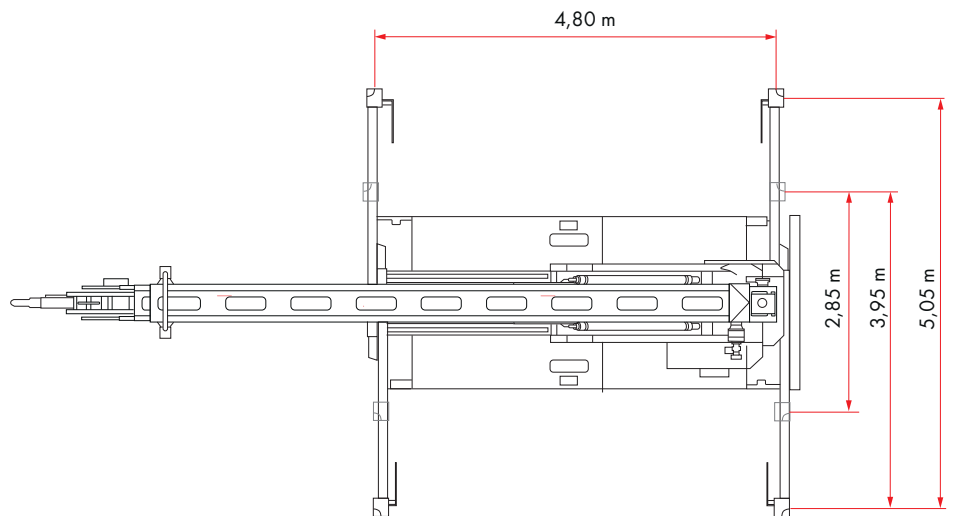

Fahrzeug

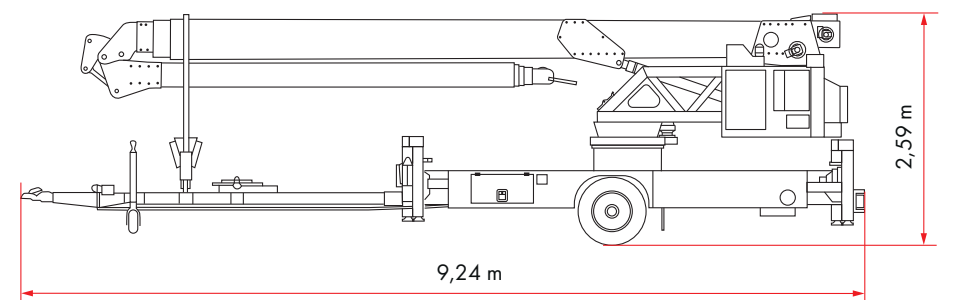

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

11/2025



K23-33 City

 mitunshebenseiab
 aklin_servicetec_ag

aklin
SERVICETEC

Aklin Servicetec AG
 Gulmatt 1 · CH-6340 Baar
 Tel.: +4141 780 73 73 · info@servicetec.ch
servicetec.ch