

Hakenhöhe 37,5 m, Ausfahrlänge 39 m

32 m Reichweite mit 250 kg

2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze


neuartiges Kunststoff-Hubseil



### Ausstattung



Klaas Mastsystem



H-Abstützung



Aufbauautomatik




hydr. teleskopierbare Klappspitze



zwei Klappspitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopierwinde



Ausleger endlos drehbar



Kransteuerung



Funkfernsteuerung



separater Dieselmotor



Vollverkleidung



Personensicherungsmodus



Hybridantrieb (opt.)



Hubarbeitsbühne (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)



Montage-/Glas-haken (opt.)

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Hakenlast (stand./optional)  | 2,0/4,0 t      |
| Hakenhöhe                    | 37,50 m        |
| Ausfahrlänge                 | 39,00 m        |
| Stützbreite (min.)           | 3,03 m         |
| Stützbreite (max.)           | 5,29 m         |
| Windenzugkraft               | 2.000 kg       |
| Ausleger (2.000 kg - 500 kg) | 5,00 - 11,65 m |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Auszug 3 (350 kg)         | 13,65 m  |
| LKW* Gesamtgewicht (min.) | ≥ 7,49 t |

\*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

### Arbeitsbereich


| Last     | Reichweite | Höhe    |
|----------|------------|---------|
| 2.000 kg | 6,00 m     | 23,00 m |
| 1.000 kg | 13,50 m    | 18,00 m |
| 500 kg   | 23,00 m    | 17,00 m |
| 250 kg   | 32,00 m    | 14,00 m |

### Arbeitsbereich 4t-Funktion\*


| Last     | Reichweite | Höhe    |
|----------|------------|---------|
| 4.000 kg | 3,20 m     | 11,00 m |
| 2.500 kg | 7,00 m     | 6,50 m  |

\*mit Umlenkrolle

### Lastendiagramm\*

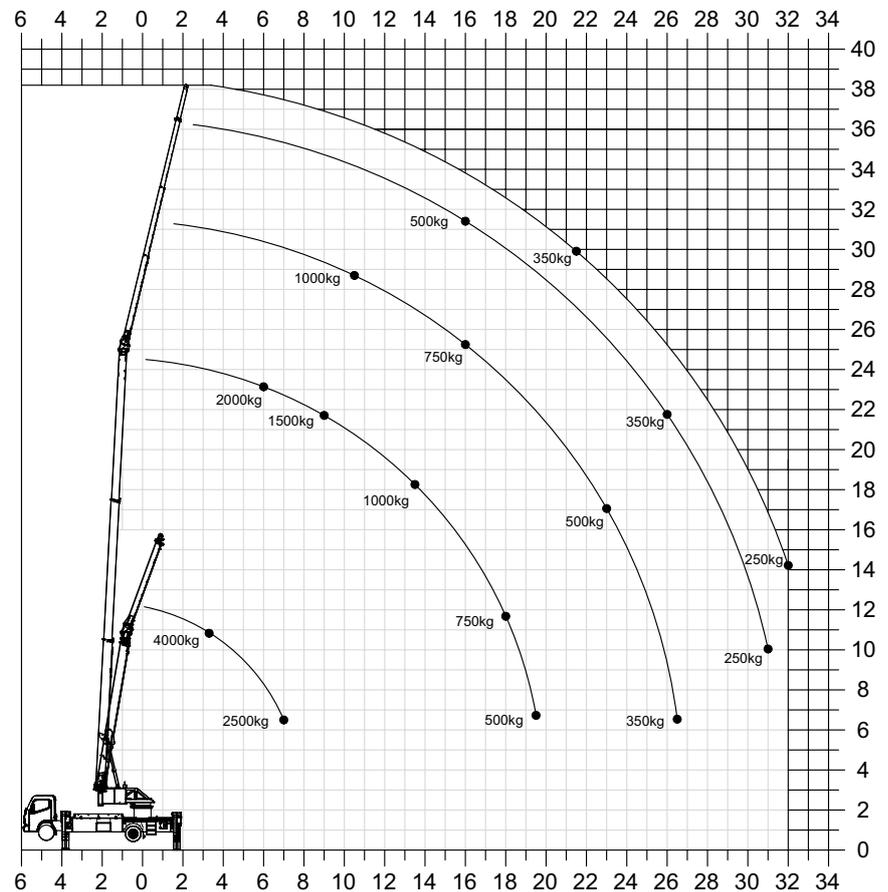

\*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.



Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 06/2022