

aklin
SERVICETEC




Klaas
SCHWEIZ

Klaas

Power of Aluminium

K1100

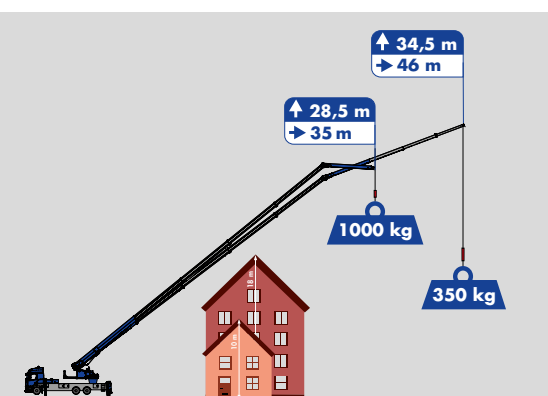

Hakenhöhe 60 m / Ausfahrlänge 61 m

max. Tragkraft 6.000 kg

35 m max. Reichweite mit 1.000 kg

servicetec.ch




Ausstattung



Klaas Mastsystem



V-Absstützung



Aufbau-automatik




hydr. teleskopierbare Klappspitze



zwei Klappspitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopierwinde



Ausleger endlos drehbar



Kransteuerung



XL-Funkfernsteuerung



Hybridantrieb



ausfahrbares Kontergewicht



Vollverkleidung



Personensicherungsmodus



Hubarbeitsbühne (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)



Montage-/Glas-haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	3,0/6,0 t
Hakenhöhe	60,00 m
Ausfahrlänge	61,00 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite (max.)	5,93 m
Windenzugkraft	3.000 kg
Ausleger 3.000 kg**/2.500 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m
Auszug 3 (500 kg)	18,39 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich*

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg**	9,00 m	17,00 m
2.500 kg	17,00 m	34,00 m
2.000 kg	23,00 m	29,00 m
1.000 kg	35,00 m	28,50 m
500 kg	45,00 m	26,50 m



**bei eingefahrenem Grundmast

Arbeitsbereich 6 t-Funktion***


Last	Reichweite	Höhe
6.000 kg	8,00 m	9,50 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

***mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

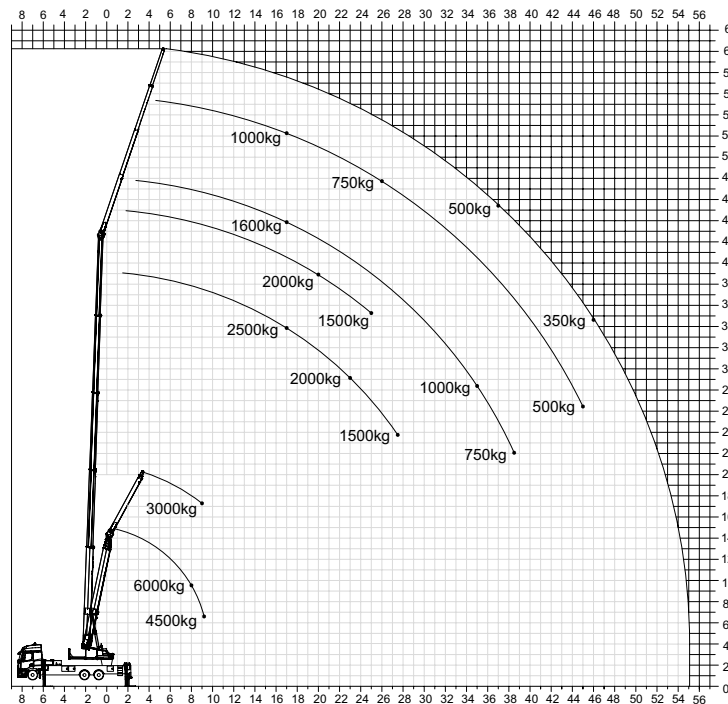

Bühnenbetrieb*

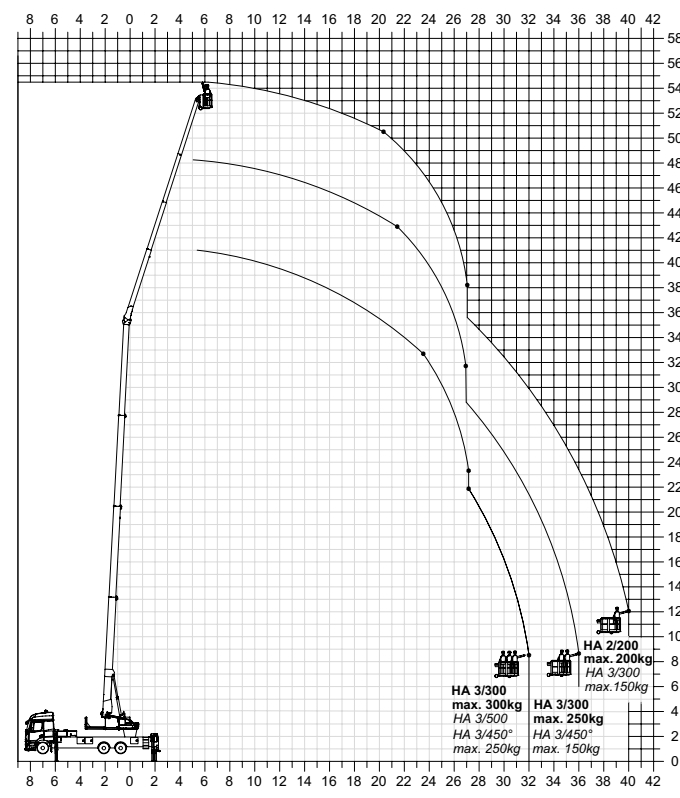

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.