




### Arbeitsbereich

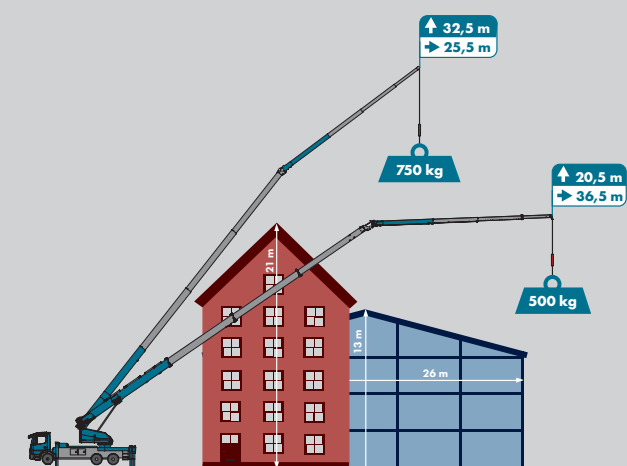


► Hakenhöhe 43,5 m / Ausfahrlänge 45,7 m

► 28 m max. Reichweite mit 1.000 kg

► 2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze

## Lastendiagramm

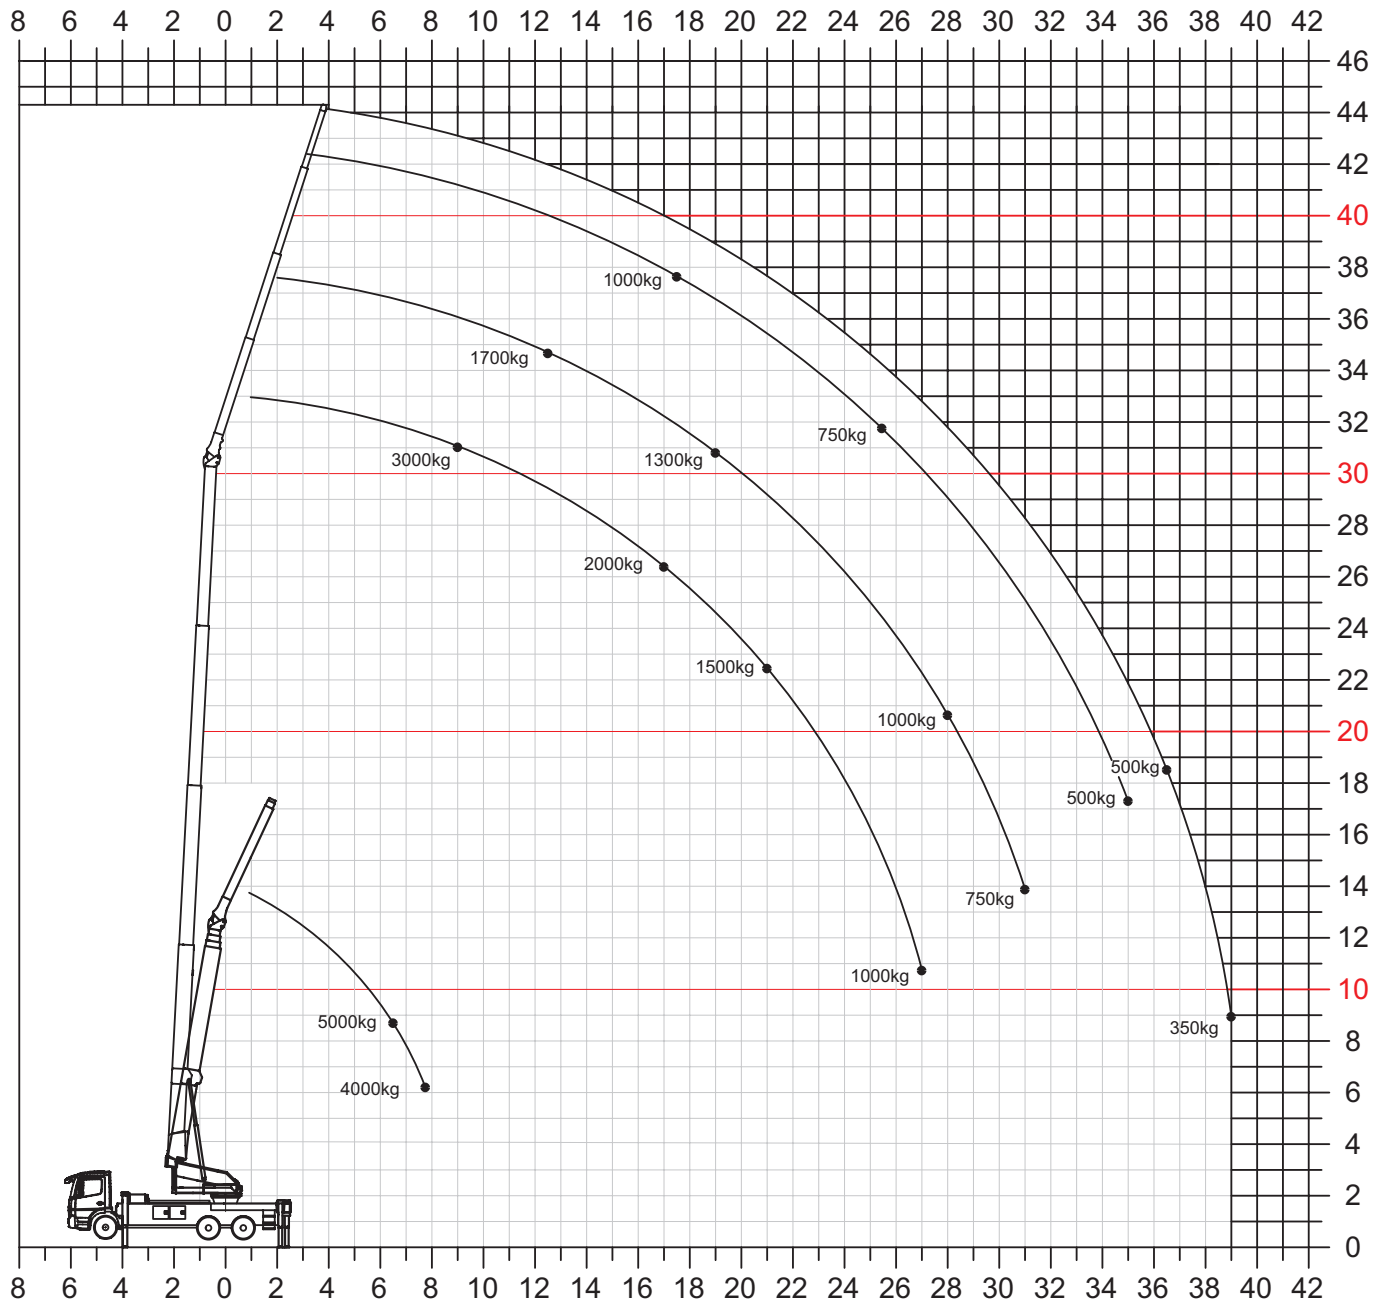

### Arbeitsbereich Kranbetrieb

| Last     | Reichweite | Höhe    |
|----------|------------|---------|
| 350 kg   | 39,00 m    | 9,00 m  |
| 500 kg   | 36,50 m    | 18,50 m |
| 1.000 kg | 28,00 m    | 21,00 m |
| 1.500 kg | 21,00 m    | 22,50 m |
| 2.000 kg | 17,00 m    | 26,50 m |
| 3.000 kg | 9,00 m     | 31,00 m |


### Zweistrangbetrieb (optional)

| Last     | Reichweite | Höhe   |
|----------|------------|--------|
| 4.000 kg | 8,00 m     | 6,00 m |
| 5.000 kg | 6,50 m     | 8,50 m |

### Arbeitsbereich HA 2/200

| Last             | Reichweite | Höhe    |
|------------------|------------|---------|
| 120 kg           | 33,00 m    | 20,50 m |
| 200 kg           | 31,00 m    | 24,00 m |
| max. Arbeitshöhe |            | 41,00 m |

### Bühnenbetrieb

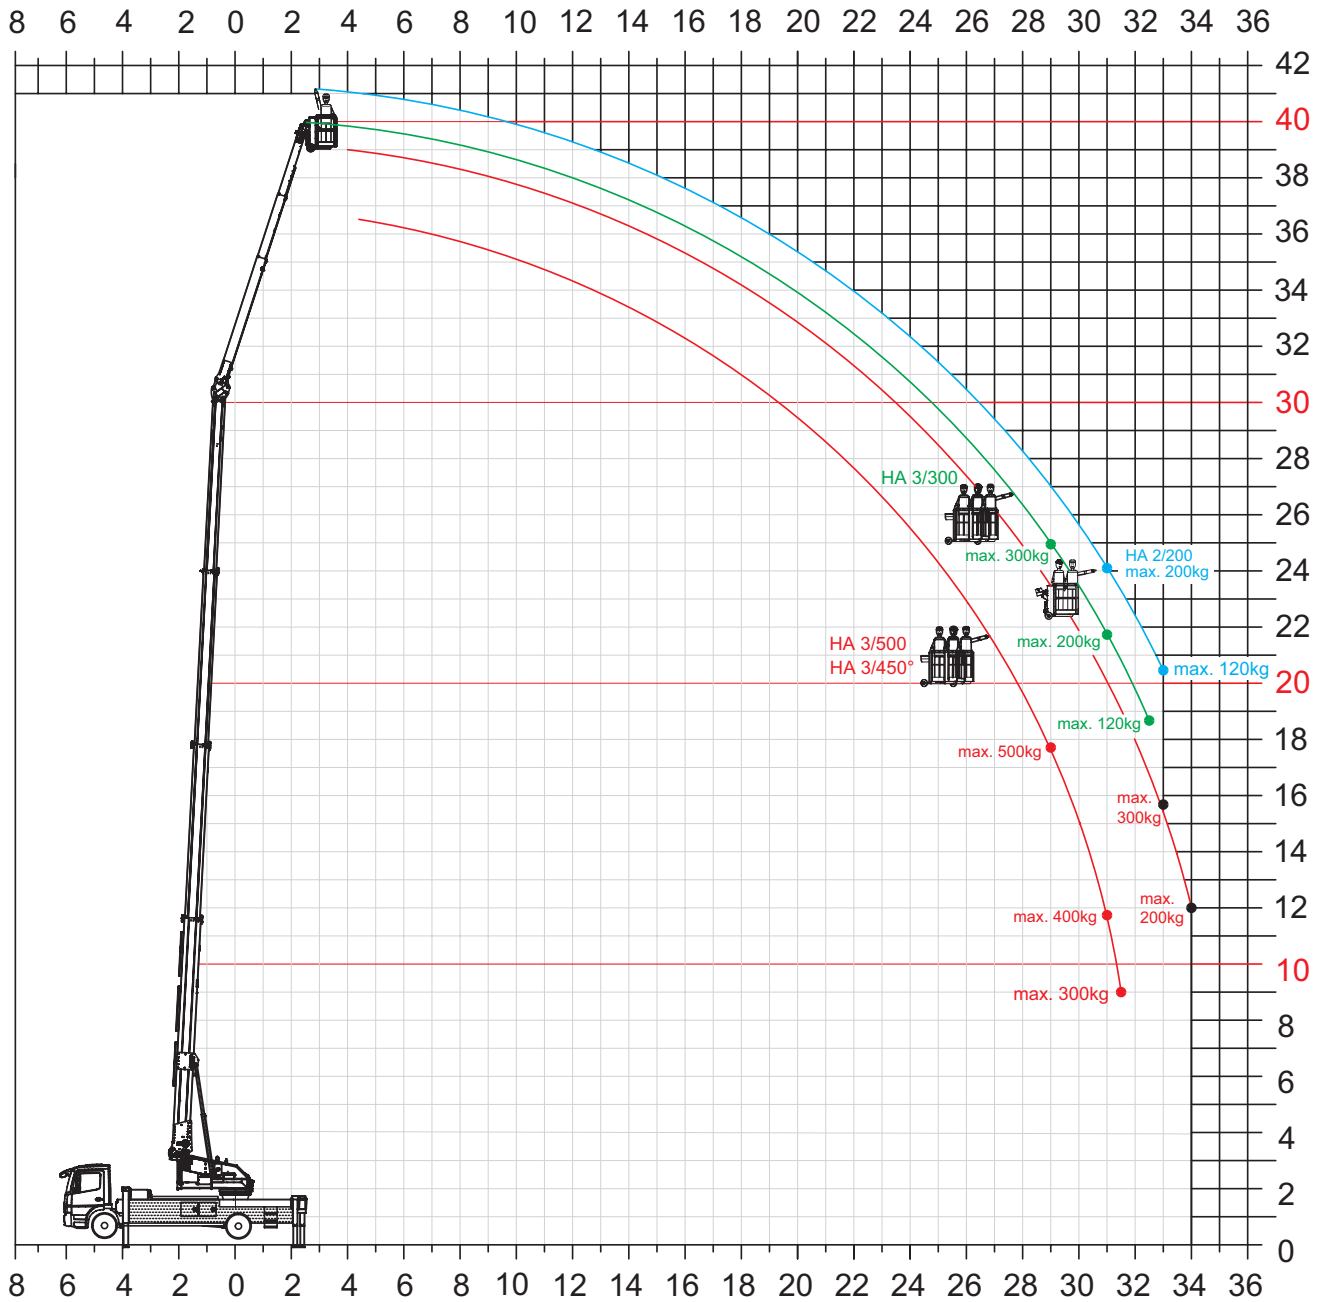

#### Arbeitsbereich HA 3/300

| Last             | Reichweite | Höhe    |
|------------------|------------|---------|
| 120 kg           | 32,50 m    | 18,80 m |
| 200 kg           | 31,00 m    | 22,00 m |
| 300 kg           | 29,00 m    | 25,00 m |
| max. Arbeitshöhe |            | 40,00 m |

#### Arbeitsbereich HA 3/500

| Last             | Reichweite | Höhe    |
|------------------|------------|---------|
| 200 kg           | 34,00 m    | 12,00 m |
| 300 kg           | 33,00 m    | 15,80 m |
| 400 kg           | 31,00 m    | 11,80 m |
| 500 kg           | 29,00 m    | 17,80 m |
| max. Arbeitshöhe |            | 39,00 m |

#### Arbeitsbereich HA 3/450°

| Last | Reichweite | Höhe |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |



# Klaas

# K950 L K950

## Technische Daten

| Tragkraft                    |          |
|------------------------------|----------|
| Hakenlast                    | 3.000 kg |
| Zweistrangbetrieb (optional) | 5.000 kg |
| Windenzugkraft               | 3.000 kg |

| Hauptmast                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Hakenhöhe                    | 43,50 m        |
|  Ausfahrlänge                 | 45,76 m        |
|  Arbeitshöhe bis zum Ausleger | 31,44 m        |
| Schwenkbereich                                                                                                | endlos drehbar |

| Klappspitze                      |                |
|----------------------------------|----------------|
| Klappspitze (3.000 kg)           | 5,50 m         |
| Auszug 1-2 (3.000 kg - 1.500 kg) | 5,50 - 12,05 m |
| Auszug 3 (350 kg)                | 13,78 m        |

| H-Abstützung                                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Abstützung (max.) L x B       | 6,39 x 5,93 m |
|  Abstützbreite (min.)          | 3,04 m        |
|  Abstützbreite 1-seitige Abst. | 3,48 m        |


| Ausstattung |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| K950        | Klaas Ladefläche (1-t Zuladung) |
| K950 L      | WECON-Ladefläche (6-t Zuladung) |

| Antriebskonzept |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| K950 D          | PTO-Nebenantrieb              |
| K950 E          | akkubetr. E-Motor (96-V Akku) |
| K950 LHX        | Hybridantrieb mit PTO         |
| K950 LE         | akkubetr. E-Motor (96-V Akku) |


| Fahrzeug                  |             |
|---------------------------|-------------|
| LKW* Gesamtgewicht (min.) | ≥ 20 - 26 t |

\*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


## Klappspitze

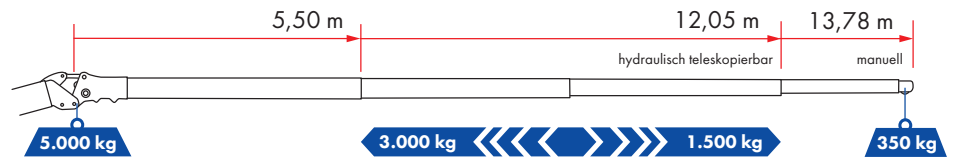

## Abstützung (K950 L)

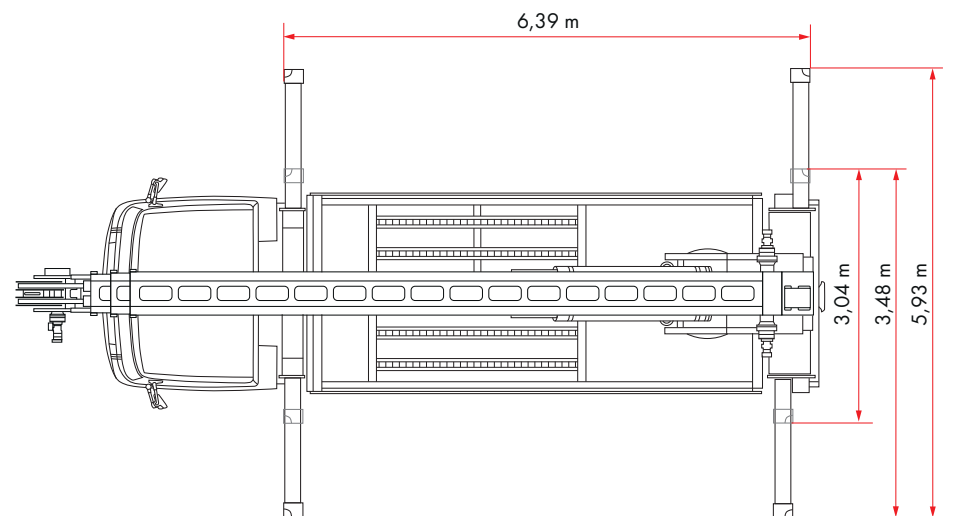

## Fahrzeug (K950 L - Volvo FMX 340)

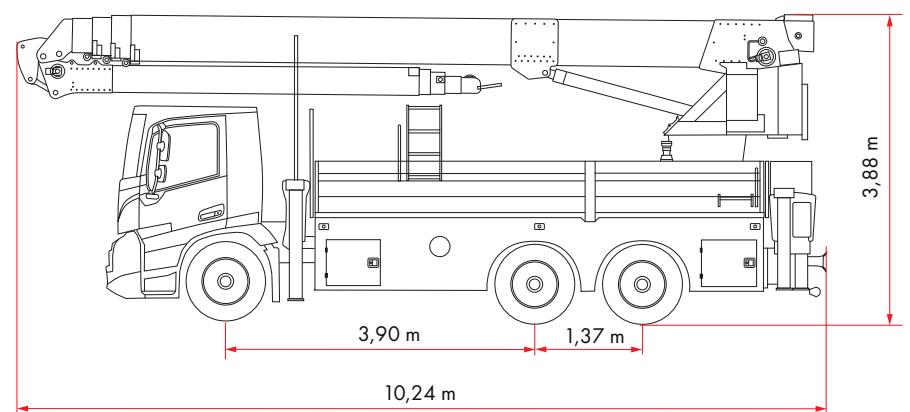

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 09/2025



K950



K950 L

 mitunshebensieab  
 aklin\_servicetec\_ag

**aklin**  
SERVICETEC

**Aklin Servicetec AG**  
 Gulmmatt 1 · CH-6340 Baar  
 Tel.: +41 41 780 73 73 · info@servicetec.ch  
**servicetec.ch**