



### Technische Informationen

#### Topworker 25/4,5

Grundschielenlänge 4,5 m  
 Ausfahrlänge 25,0 m  
 Fahrzeugmaße 6.466 x 1.823 x 2.781 mm

#### Topworker 29/4,5

Grundschielenlänge 4,5 m  
 Ausfahrlänge 29,0 m  
 Fahrzeugmaße 6.433 x 1.823 x 2.847 mm

#### Topworker 33/5

Grundschielenlänge 5 m  
 Ausfahrlänge 33,0 m  
 Fahrzeugmaße 7.091 x 1.823 x 2.829 mm

#### Topworker 37/5

Grundschielenlänge 5 m  
 Ausfahrlänge 37,0 m  
 Fahrzeugmaße 7.091 x 1.823 x 2.848 mm


Schlittengeschwindigkeit 48 m/min  
 Traglast 400 kg  
 Möbelbehälter 1.500 x 1.000 x 400 mm

#### Ausstattung

- Stützrad
- Schnellkupplung für externen Hydraulikanschluss
- Werkzeugkoffer Aluminium

#### Optionale Ausstattung

- Möbelbehälter starr (starr System Paulus)
- Möbelbehälter dreh-ausziehbar (dreh-ausziehbar System Paulus)
- Alu-Teleskopstützen
- Fassadenschutzplanken

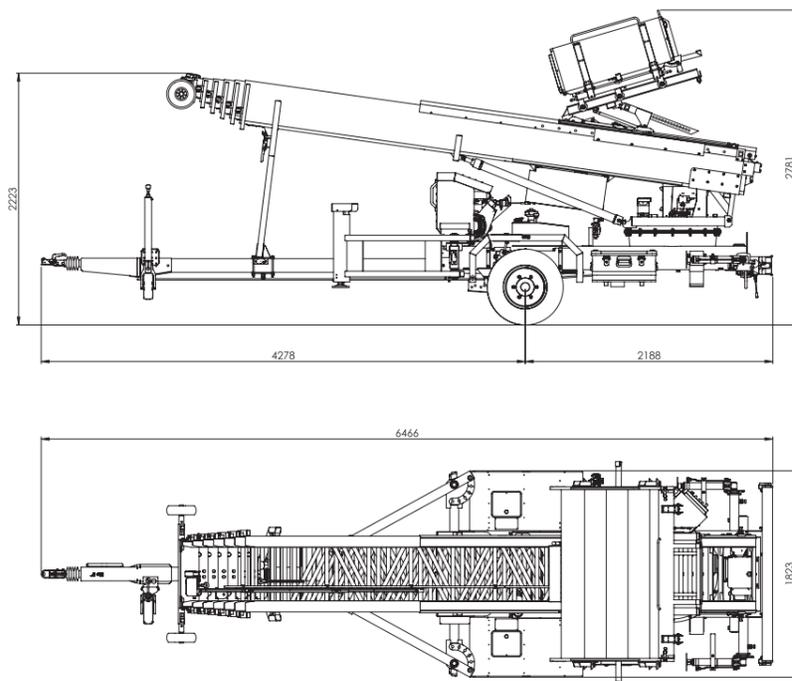

Beispiel: Topworker 25/4,5 m





# Topworker Die Kompakten

Moderne Möbelaufzüge bieten Spediteuren und Logistikunternehmen optimale Bedingungen, um Umzüge professionell und wirtschaftlich abzuwickeln. Schwere und sperrig Gegenstände müssen nicht durch schmale und verwinkelte Treppenhäuser nach oben geschafft werden – das spart Mitarbeiter, Kraft und Zeit.

Klaas Möbelaufzüge der Serie Topworker vereinen die Vorzüge leichter und platzsparender Anhänger mit den enormen Ausfahrlängen leistungsstarker Geräte. So schafft es der größte Topworker, der bis 37 m ausgefahren werden kann, bis in die 11. Etage.

Dank seiner innovativen Technik und einer umfangreichen Serienausstattung mit

- Selbstfahrantrieb,
- hydraulischer Abstützung,
- hydraulischem Drehkranz,
- automatischer Fernbedienung und
- einschiebbare Zugdeichsel

sorgt der Topworker für effizientes und zeitsparendes Arbeiten.



## Möbelbehälter

Alle Topworker können wahlweise mit einem starren oder dreh-ausziehbaren Möbelbehälter ausgestattet werden, die Bordwände sind klappbar. Optional ist der Möbelbehälter mit verlängerten Seitenklappen lieferbar. Dadurch vergrößert sich im ausgeklappten Zustand die Transportfläche und das Gewicht wird optimal verteilt. Mit der Neigungsverstellung kann der Behälter immer waagrecht ausgerichtet werden.

## Steuerung

Mithilfe der automatischen Fernbedienung kann der Möbelschlitten von oben und unten bedient und punktgenau an die Endposition gefahren werden. Proportionale Ventile ermöglichen ein sanftes Anfahren und Abbremsen des Schlittens, wodurch das Umzugsgut geschont und die Sicherheit erhöht wird. Dank der speziellen Klaas Technik kann die Schlittengeschwindigkeit während der Fahrt reduziert oder der Schlitten gestoppt werden.

## Motor

Angetrieben werden die Aufzüge durch einen leistungsstarken Benzinmotor von Briggs & Stratton. Die automatische Drehzahlanhebung verhindert unnötigen Lärm und schont Mensch und Umwelt. Alternativ dazu sind die Topworker auch mit einem sparsamen Kubota Dieselmotor mit Lärmkapselung lieferbar.

### Selbstfahrantrieb

Mit dem kraftschlüssigen Selbstfahrantrieb kann der Anhänger auch bei geringem Platzangebot in die richtige Position rangiert werden.

## Aufbau

### Einschiebbare Deichsel

Die Zugdeichsel, die einen hohen Fahrkomfort bietet, lässt sich mühelos einschieben und verringert somit die Aufstellfläche bei geringem Platzangebot oder im innerstädtischen Bereich.

### Abstützsystem

Vier hydraulische Abstützungen ermöglichen ein zügiges Aufbauen und sorgen für einen sicheren Stand.

### Schienenpaket

Der hydraulische Drehkranz bringt das massive Schienenpaket in die richtige Position, zwei stabile Hubzylinder richten es auf.

Die doppelte Schienenwinde sowie innere und äußere Führungsrollen sorgen für ein sicheres und verschleißarmes Ein- und Austeleskopieren der Schienen. Sie garantieren ein vertikales Ausfahren und verhindern ein Verkippen der Schienenprofile.

Da jede hydraulische Funktion mit einem Handhebel angesteuert wird, können Bedienfehler vermieden werden.

### Unterverlängerung

Die Unterverlängerung kann variabel ausgezogen werden. Dadurch wird eine geringe Ladehöhe erzielt und rücken schonendes Arbeiten ermöglicht. Die mitgelieferte Abstützung erübrigt beim flachen Einsatz ein zeitraubendes Unterbauen mit Holzklötzen oder Paletten.