


aklin  
SERVICETEC



Klaoß  
SCHWEIZ



## Arbeitsbereich

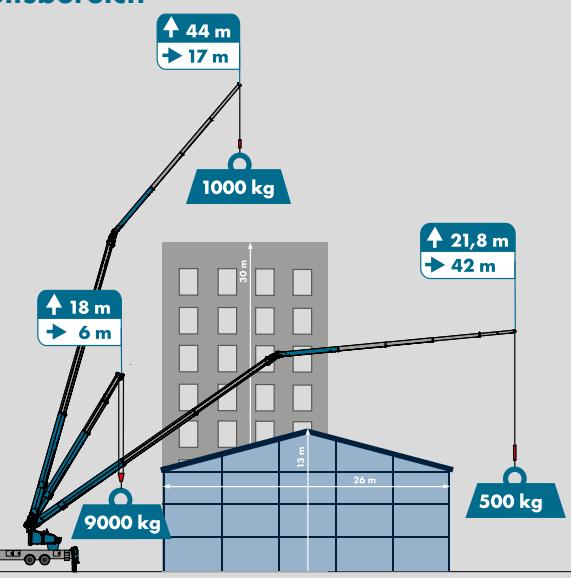

► 9.000 kg max. Tragkraft (opt.)


► 4.500 kg Windenzugkraft

► Hakenhöhe 50,0 m



**Klaas**

## Lastendiagramm

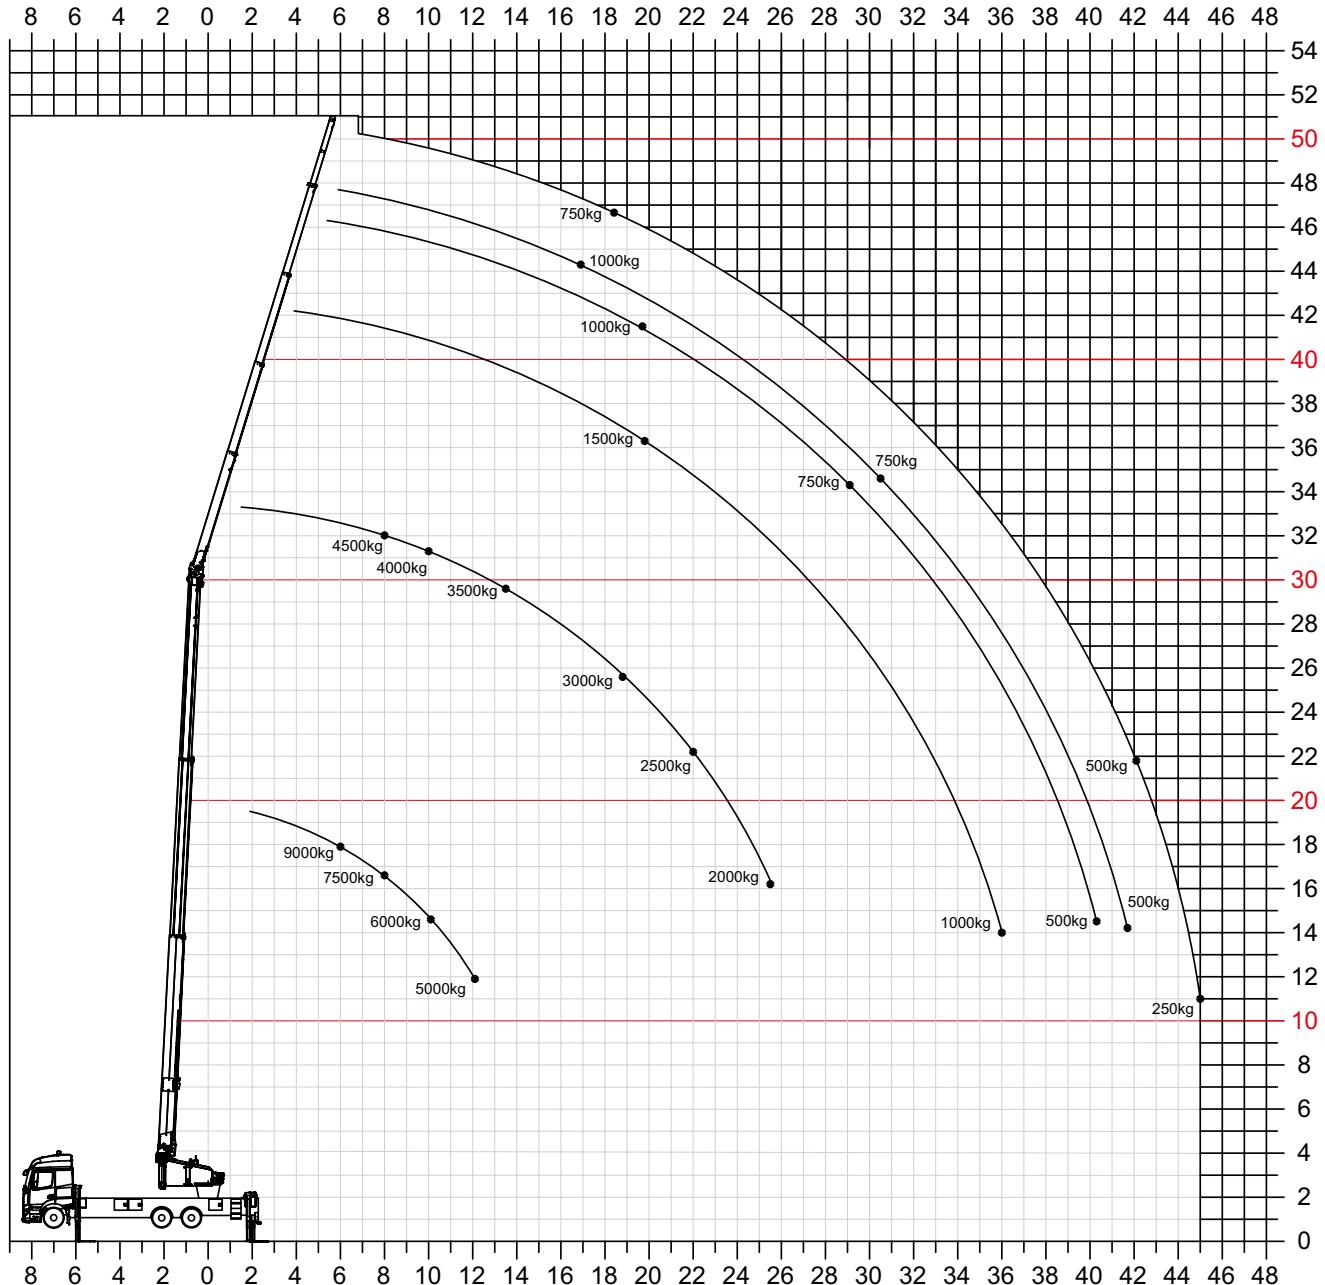

**Arbeitsbereich  
Einstrangbetrieb (Standard)**


**Arbeitsbereich  
Zweistrangbetrieb (optional)**

Last	Reichweite	Höhe
250 kg	45,00 m	11,00 m
500 kg	42,00 m	21,80 m
1.000 kg	36,00 m	14,00 m
2.000 kg	25,50 m	16,00 m
3.000 kg	19,00 m	25,50 m
3.500 kg	13,50 m	29,50 m
4.500 kg	8,00 m	32,00 m

Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	12,00 m	12,00 m
6.000 kg	10,00 m	14,30 m
7.500 kg	8,00 m	16,40 m
9.000 kg	6,00 m	18,00 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

## Bühnenbetrieb

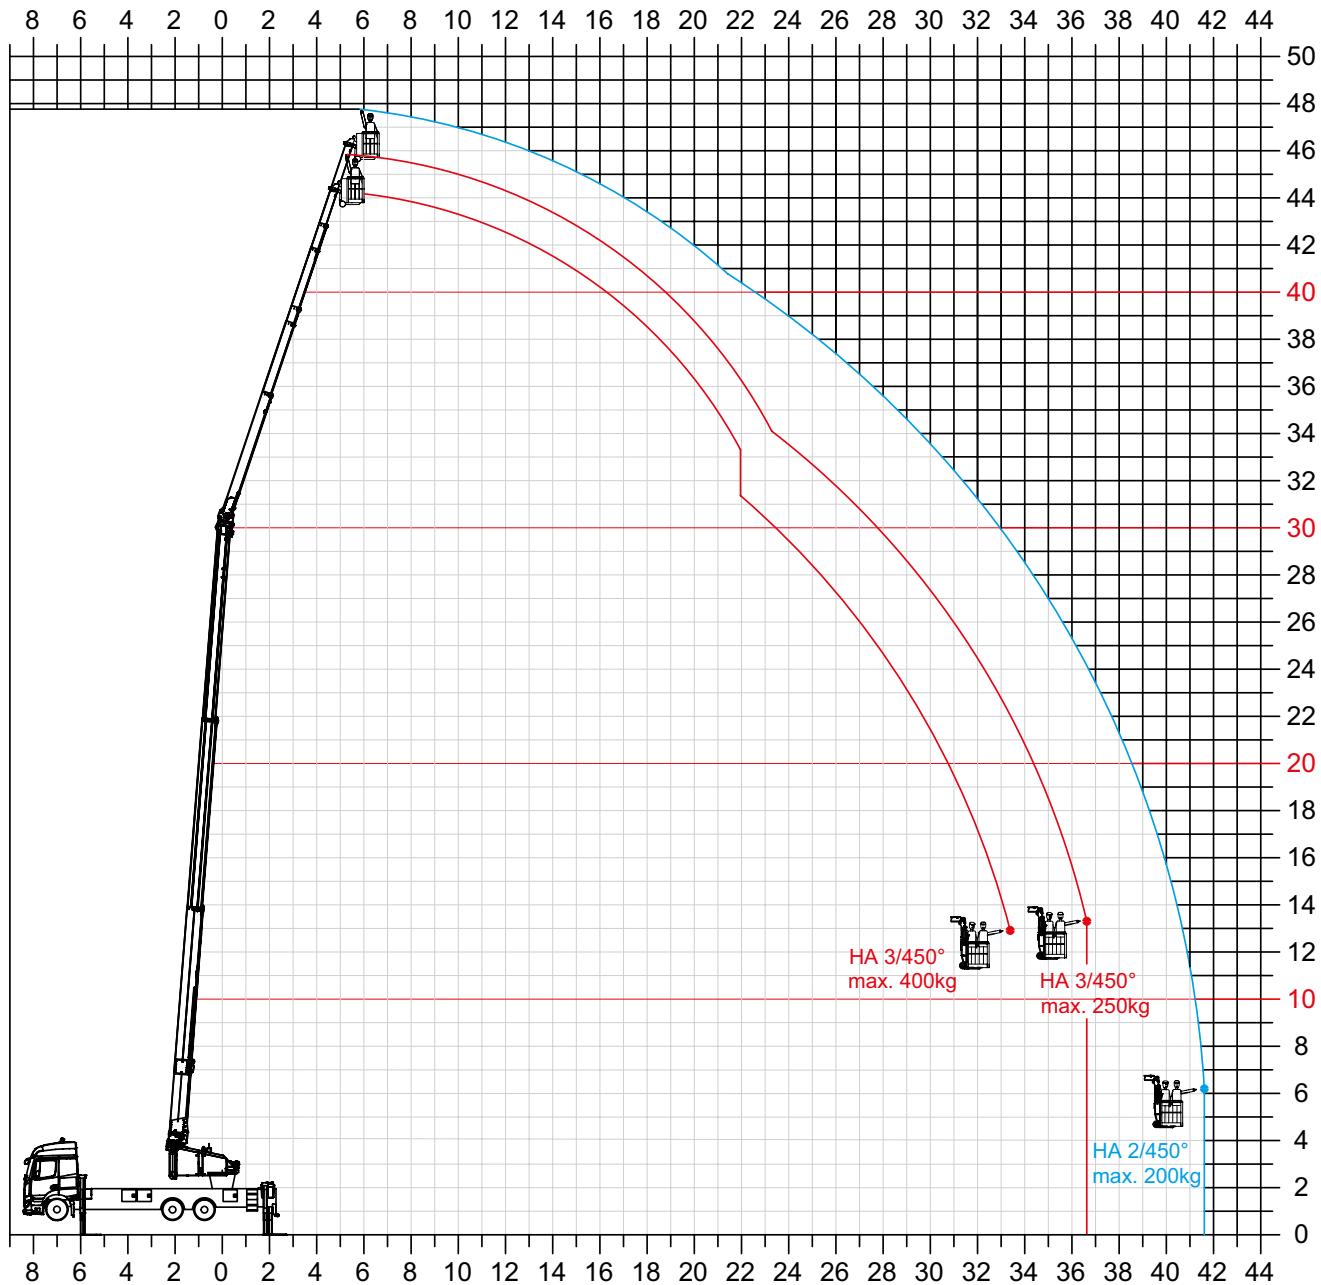

■ Arbeitsbereich HA 2/450°

■ Arbeitsbereich HA 3/450° und Dachdeckerbühne

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	41,50 m	6,00 m
max. Arbeitshöhe		47,80 m

Last	Reichweite	Höhe
400 kg	33,40 m	13,00 m
250 kg	36,70 m	13,30 m
max. Arbeitshöhe		43,80 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.



**Klaas**

**K2350**

## Technische Daten

### Tragkraft

Einstrangbetrieb	4.500 kg
Zweistrangbetrieb (optional)	9.000 kg
Windenzugkraft	4.500 kg

### Hauptmast

	Hakenhöhe	50,00 m
Schwenkbereich		endlos drehbar

### Klappspitze

Klappspitze (4.500 kg)	6,65 m
<b>Klappspitze Auszug 1-3 hydraulisch</b>	
Bereich (4.500 kg - 1.000 kg)	6,65 - 17,50 m
Bereich (1.000 kg - 750 kg)	17,50 - 18,80 m
Auszug 4 (750 kg) manuell	21,65 m

### H-Abstützung

	Abstützung (max.) L x B	6,99 x 7,34 m
	Abstützbreite (min.)	3,04 m
	Abstützbreite 1-seitige Abst.	5,19 m

### Antriebskonzepte


RHX	Hybridantrieb
E	akkubetriebener Elektromotor

### Fahrzeug


LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t
---------------------------	-----------

\*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


### Klappspitze

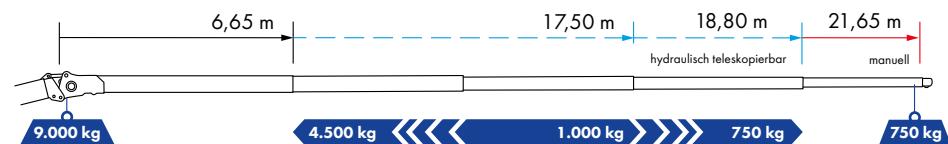

### Abstützung

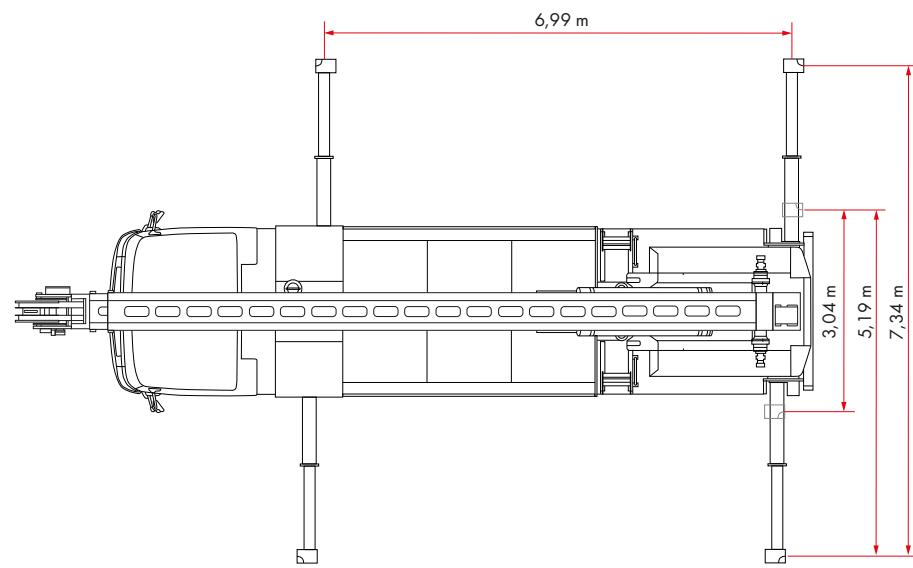

### Fahrzeug (MAN TGS)

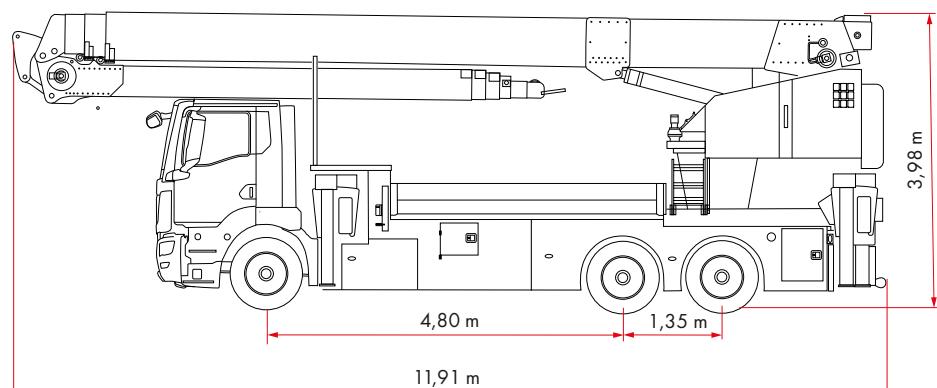

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug.

Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 09/2025



**K2350**



mitunshebensieab



aklin\_servicetec\_ag

**aklin**  
SERVICETEC

**Aklin Servicetec AG**

Gulmatt 1 · CH-6340 Baar  
Tel.: +4141 780 73 73 · info@servicetec.ch  
**servicetec.ch**